USB-AM模:401-U0007-01~02	Micro-BM模:401-M0005-01~02	中卡模:403-0011-01~02
TYPE-C模:401-T0005-01~02	Lightning 模:401-L0005-01~02	

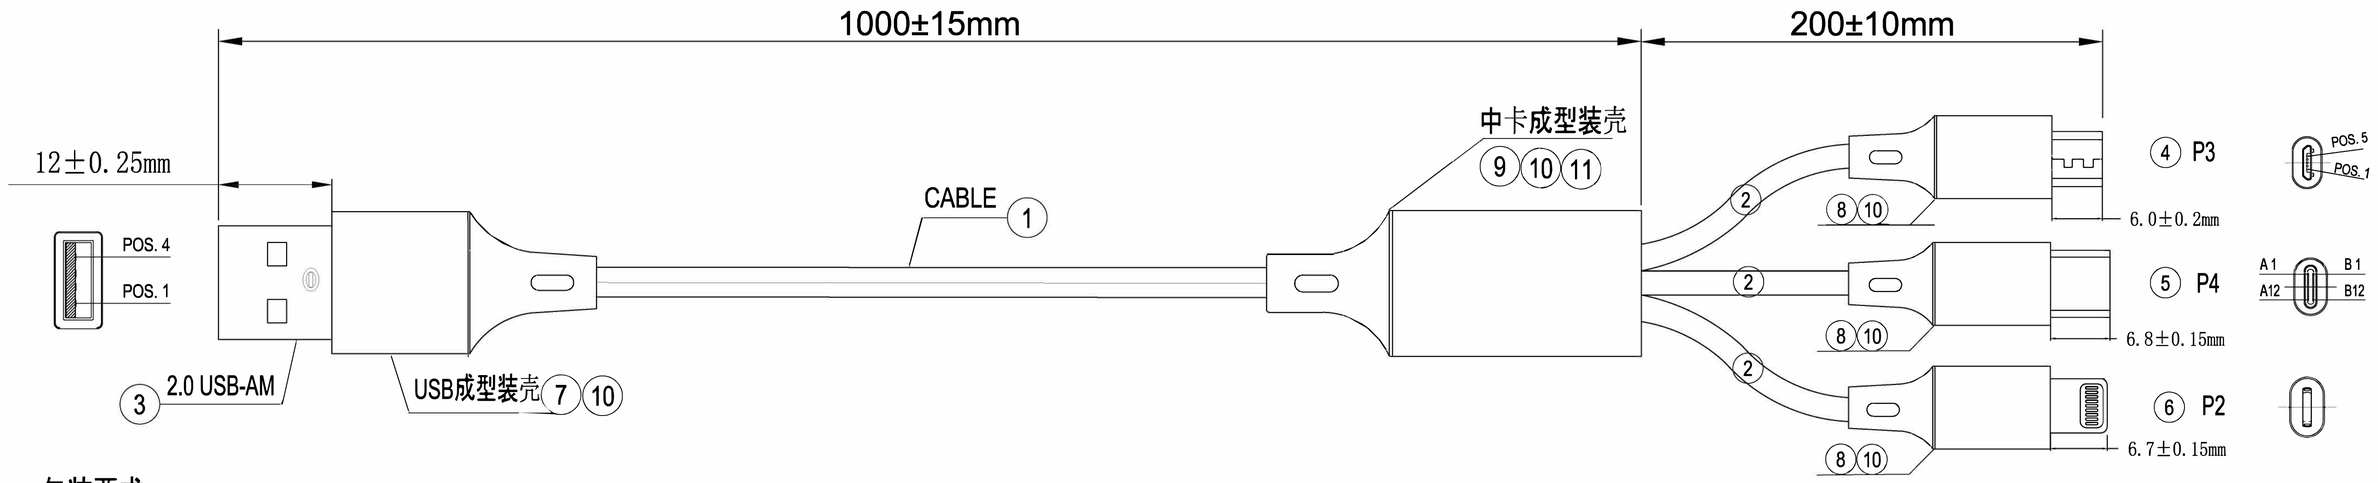

包装要求:

1. 产品50/PC-头端和尾端梳理整齐，用PE膜居中缠绕固定。
2. 每50PC/把缠绕固定好装入PE袋，热封口好以后入箱。
3. 每箱500/PC,用胶带封工字口，外箱右上角贴入标签.

要求说明:

1. 组装套壳建议用405胶水，外壳不能溢出胶水，需组装到位，不能有掉壳不良、
2. 成品须100%的经过外观检查、尺寸测量 、电气测试(
   不能有短路、断路、间接性接触、错位等不良情形) .
3. 使用"诚创立" 或相同等级的电缆测试仪测试 :
   DC 300V，5MΩ，10mS MIN. & 3.0Ω MAX .。
4. 尾端 MICRO-BM TYPE-CM 苹果头 以网尾平齐，三根线的长度±3mm.

焊接图示:

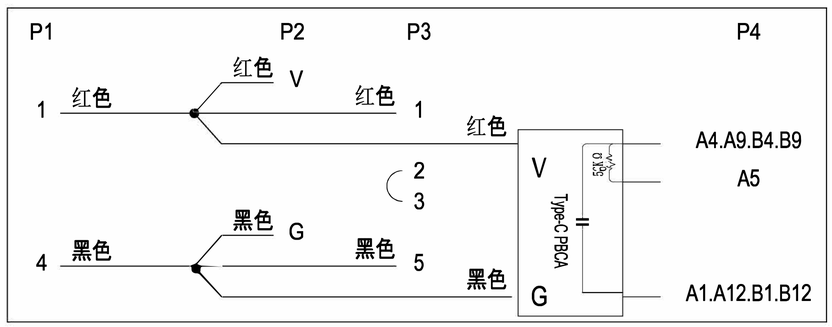

No.	ITEM	Q'TY	DESCRIPTION	HHH P/N
14	胶水	1/12000	型号:H405 /H709 PVC材质专用	108-50005/10
13	PE胶袋	1PC/50	350*260*0.04MM (单个单位)	201-00013-A
12	锡丝	0.35/卷	锡线/非环保/SN30%/OD:0.8mm	104-00002
11	PCB焊接板	1PC	FR-4 8.5*10.5*1.0mm 双面二线接线板(机版)	108-100007
10	注塑胶料	A/R	PVC 35P 黑色 插头胶料	101-00121
9	中卡端 铝壳	1PC	L24.5*W15.3*H7.45mm-阳极氧化-黑色，喷180#砂.	110-00011
8	M+T+I端 铝壳	3PC	L=13.8*W10.2*H5.6mm-阳极氧化- 黑色，喷80#砂.	110-00005
7	USB-A公 铝壳	1PC	L14*W15*H6.8mm-阳极氧化- 黑色，喷80#砂.	110-00001
6	Lightning 连接器	1PC	YA022 8P一体式(方头)六颗料绿板 喷锡板 充电款 带H刻标 印版号:H3-001A	102-00112
5	Type.c 连接器	1PC	Type.C 16Pin 插针铆压短款 端子1U^黑胶 单电阻 哑镍 2焊盘 充电	102-00137
4	Micro-B 连接器	1PC	铜端子前金G/F后锡 黑胶芯 不锈钢/ 镀亮镍/ 前后2 2&3短路	102-00011
3	USB-A公 连接器	1PC	USB AM 短体/ 焊接一体式/PBT白胶芯/ 平角/ 铜端/ 外壳电镀H	102-00044
2	CABLE	3PC	30/0.07BC*2-2C 中被PVC OD:3.5mm 黑色编织线 L=215mm	111-00164
1	CABLE	1PC	50/0.07BC*2-2C 中被PVC OD:3.5mm 黑色编织线 L=960mm	111-00093

METRI CANGLES

.XXX±0.05 .XX±0.5°

.XX±0.10 .X±1°

.X±0.30

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF HeHeHe AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF HeHeHe

制造商:

料号:

图号:

Drawn : K½

Checked :

Approal :

ByteCable

品 名 :
(三合一 方型铝合金- H 黑色尼龙-编织线 -充电线 -L=1.2M

合和核料号 : 804-00152

UNIT	SCALE	SHEET	REV.