RoHS Compliant

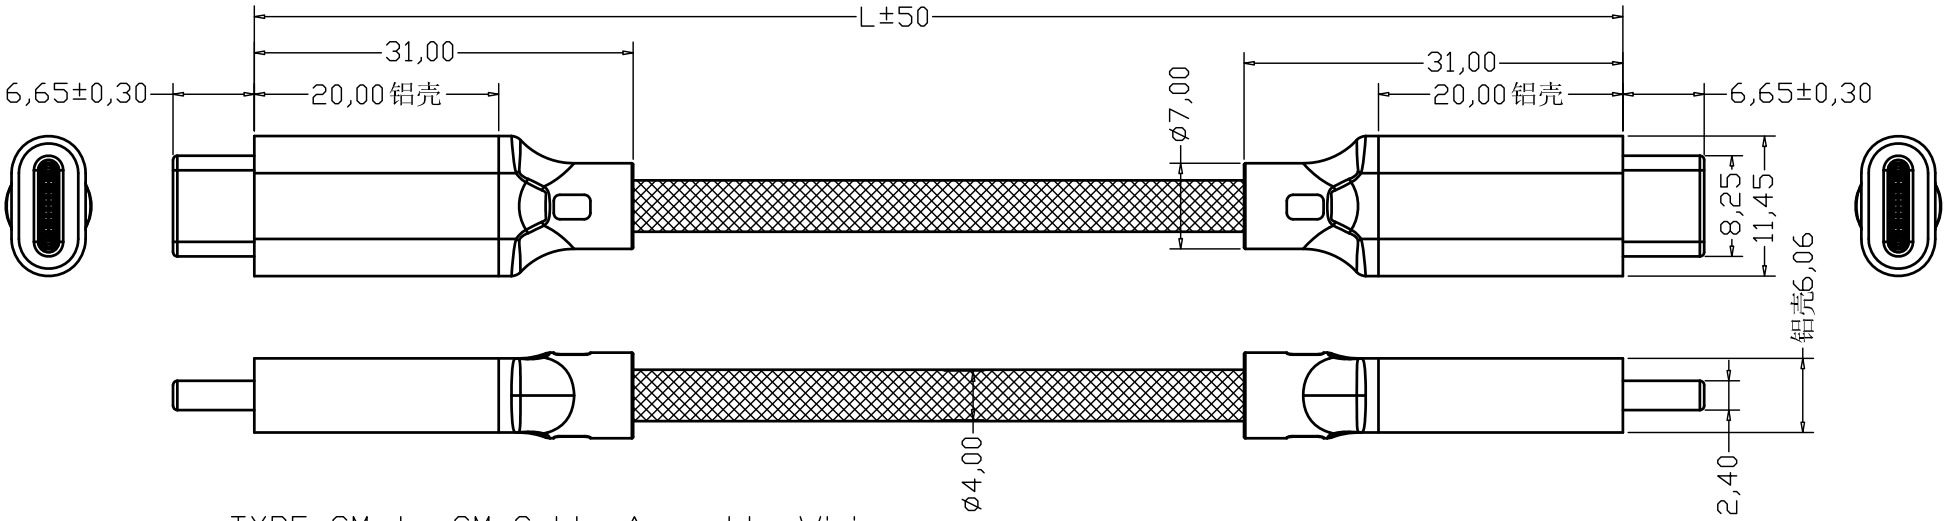

TYPE CM to CM Cable Assembly Wiring

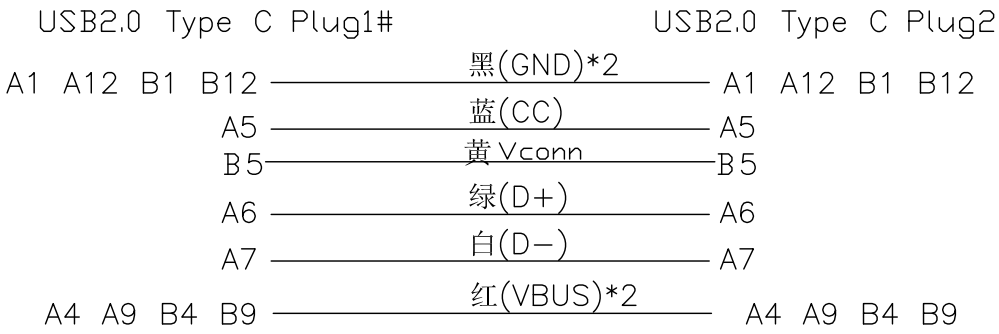

Spec Description	Part Name	NO.
AI shell L=20MM	/	5
PVC45P Color BK	Inner mold	4
USB Type C Plug PIN G/F Shell Plated nickel	USB Type C	3
USB Type C Plug PIN G/F Shell Plated nickel	USB Type C	2
USB2.0 30AWG×4C+22AWG×4C OD4.0mm	Cable	1

名称：Type-CM to CM 2.0 数据线
线规：30AWG×4C+22AWG×2C OD4.0mm黑色
电流：5A max
电压：5V~48V max
拔插：5000次以上
摇摆：2500次以上(250g,60° ,R12.7)
长度：依客户
Type-C头：拉伸壳 5A

ECN. NO	REV	DATE	DESCRIPTION	CHANGED	APPROVED

▼ = Places
DIM NO. (0)
SCALE: FIT
SHEET: 1 OF 1
UNIT: mm

TOLERANCES UNLESS

X. ± 0.80	X° ± 3°
.X ± 0.60	.X° ± 2°
.XX ± 0.50	.XX° ± 1°
.XXX ± 0.10	.XXX° ± 0.5°

ByteCable

DESIGN: DATE:
CHECKED: DATE:
APPROVED: DATE:

Type-CM to CM 6C
CABLE(AI shell)

PART NO: PQ101-8C-XXXXX
SIZE: A4
DWG NO: PQ101-8C-XXXXX
REV: A1