RoHS Compliant

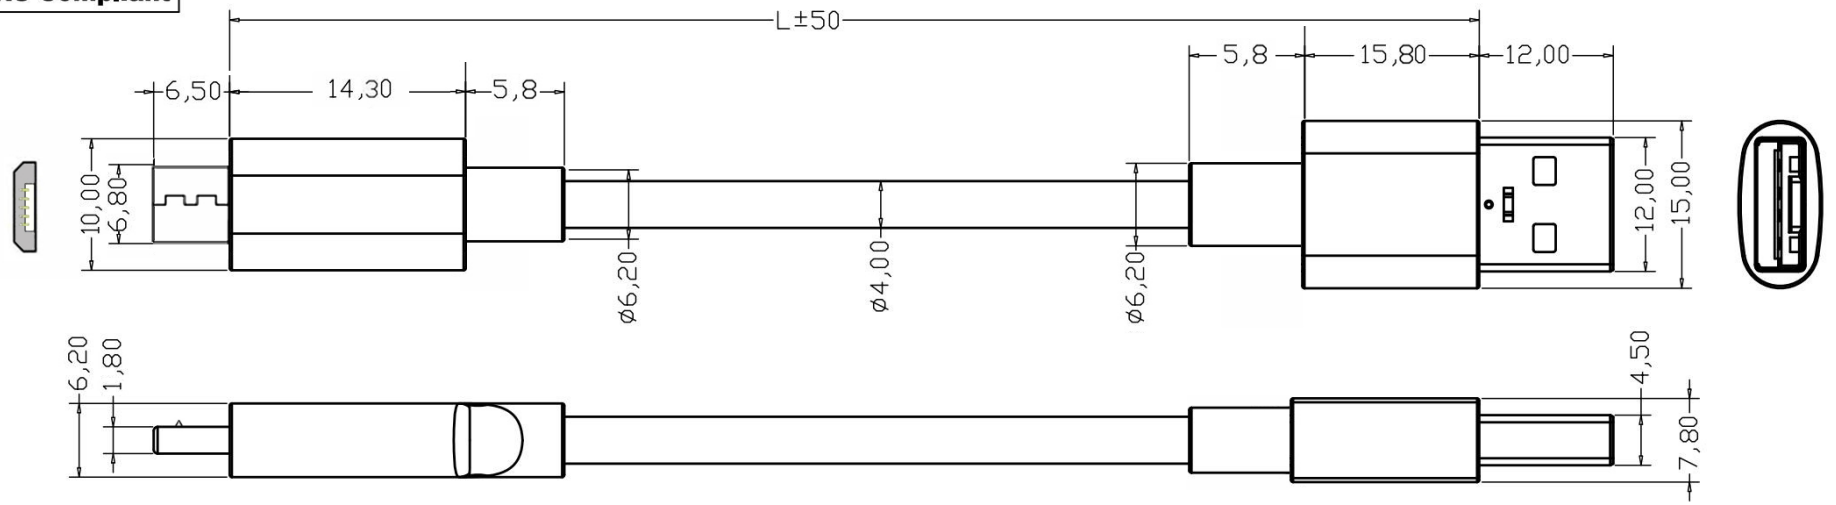

USB MicroM to AM Cable Assembly Wiring

USB MicroM Plug — USB 2.0 AM Plug

PIN OUT



PVC Color Black	over mold	5
PVC Color Black	Inner mold	4
USB2.0 Plug PIN G/F Shell Plated nickel	USB 2.0 AM	3
USB Type C Plug PIN G/F Shell Plated nickel	USB MicroM	2
30*0.10x2c Red/Black 10*0.10 X2c White/Green OD4.0mm	Cable	1
Spec Description	Part Name	NO.

产品要求：

名称：MicroM数据线

线规：30*0.10x2c 10*0.10 X3c OD4.0mm Blqck

电流/电压 :5V/2A max

拔插:5000次 max

长度：依需求

Micro头：拉伸壳(PCB56K电阻) 2A

测试要求：

尺寸：100%公差之内

电气：100%导通、短断路、开路测试

耐压：200V AC 0.5mA

絕緣：200V 10MΩ Min.

导通阻抗：5Ω

外观： 表面无脏污、砂孔、毛刺、缺胶、划痕、压痕等直观可视的不良为合格。

ECN. NO	REV	DATE	DESCRIPTION	CHANGED	APPROVED

▼ = Places

DIM NO.

SCALE: FIT

SHEET:1 OF 1

UNIT: mm

TOLERANCES UNLESS

X. ± 0.80 X° ± 3°

.X ± 0.60 .X° ± 2°

.XX ± 0.50 .XX° ± 1°

.XXX ± 0.10 .XXX° ± 0.5°

ByteCable

www.bytecable.com

DESIGN: DATE:

CHECKED: DATE:

APPROVED: DATE:

MicroM USB2.0AM CABLE 成型式外模

PART NO: BYT15 SIZE: A4

DWG NO: BYT15 REV: A1